
At your side.
brother
HL-8050N
Drucker
Brother
3 JAHRE
VOR-ORT-GARANTIE
Wir gewähren
auf den Brother HL-8050N
eine dreijährige Vor-Ort-Garantie
We're always at your side
Beratung
Service
www.brother.de




# High-Speed Arbeitsgruppendrucker für hohen Output

**Der Brother HL-8050N ist durch seine leistungsstarke Engine der ideale Drucker für schnellen und hohen Output. Mit einer leistungsfähigen Netzwerktechnologie inklusive modernsten Admin-Tools sowie einem professionellen Papier-Management ist er für den effizienten Einsatz in der Arbeitsgruppe konzipiert. Die 3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie ist zudem Ausdruck für ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.**

## High-Speed und Qualität

Der Brother HL-8050N zählt mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute zu den schnellsten Arbeitsgruppendruckern. Mit einer Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi werden auch Dokumente mit unterschiedlichen Graustufen perfekt dargestellt. Dabei erfolgt der Ausdruck der ersten Seite bereits nach weniger als neun Sekunden.

## Anschlussfreudig

Mit einer Vielzahl integrierter Emulationen kann der HL-8050N nicht nur unter Windows, sondern in fast allen anderen gängigen Betriebsumgebungen eingesetzt werden – sowohl im Netzwerk über den internen Fast-Ethernet PrintServer als auch lokal über die parallele und USB-Schnittstelle.

## Drucken unter SAP R/3




Dank der PCL6 Emulation kann der HL-8050N problemlos auch aus SAP-Anwendungen drucken. SAP hat eigens für Brother den SAP-spezifischen Druckertreiber entwickelt. Somit ist ein problemloser Einsatz unter SAP gewährleistet – und das ohne Aufpreis.

## Wireless Drucken

Der Brother HL-8050N kann über den optionalen WLAN USB-PrintServer NC-2200w auch wireless ins Netzwerk integriert werden. Anschließend ist der Drucker über WLAN (802.11b) verfügbar. Das erspart Ihnen das zusätzliche Verlegen eines weiteren Netzwerkkabels und die Standortwahl bleibt flexibel.

## Netzwerk-Management

## Web-based Management


Der Embedded Web-Server erlaubt eine einfache Remote-Kontrolle des HL-8050N per Web-Browser. Der Drucker kann plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden.



Web-based Management

## BRAdmin Professional


Mit der BRAdmin Professional Software für Windows konfigurieren und administrieren Sie den vernetzten HL-8050N und überwachen alle anderen SNMP-kompatiblen Drucker in Ihrer TCP/IP- und IPX/SPX-Umgebung.



BRAdmin Professional

## Web BRAdmin


Die Web BRAdmin Software gestattet es, auch auf Geräte im WAN zuzugreifen und diese zu administrieren. Im Gegensatz zur BRAdmin Professional Software wird diese zentral auf einem Server installiert.



Web BRAdmin

# Papier-Management


Der Brother HL-8050N ist mit zwei integrierten Papierkassetten für 150 Blatt und 550 Blatt ausgestattet. Aus beiden Zuführungen können Medien mit einer Stärke von bis zu 216 g/m² gedruckt werden. Das macht den HL-8050N flexibel für die unterschiedlichsten Anwendungen, wie z. B. das Bedrucken von Normalpapier, lasergeeigneten Folien oder Etiketten.
Die Standard-Papierkapazität von 700 Blatt kann über zwei optionale Papierkassetten LT-8000 um 1.100 Blatt auf insgesamt 1.800 Blatt erweitert werden. Die Zuführungen lassen sich gezielt im Druckertreiber ansteuern, sodass Sie unterschiedliche Papiersorten und -größen verwenden können, ohne ständig Papier wechseln zu müssen.

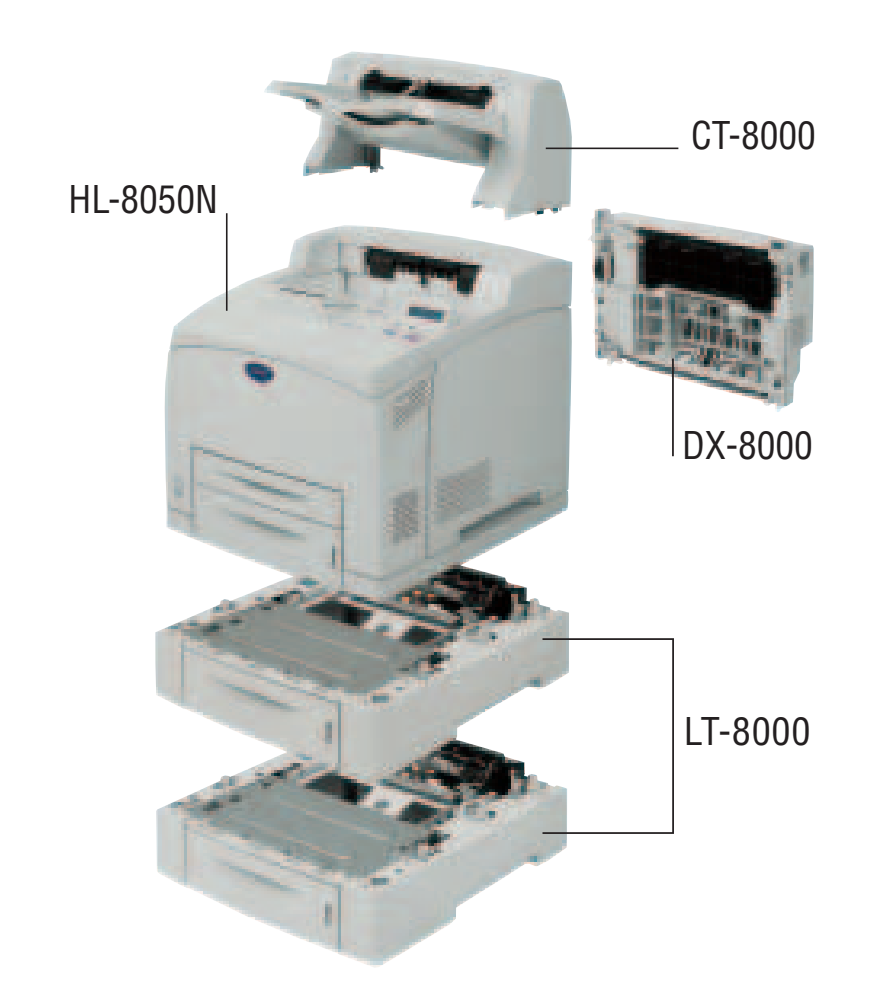


HL-8050N inkl. optionalem Zubehör

## Duplex-Einheit

Mit der optionalen Duplex-Einheit DX-8000 erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten des HL-8050N. Dokumente können nicht nur automatisch beidseitig bedruckt werden, sondern über die integrierte Broschürendruck-Funktion wird aus einem mehrseitigen DIN A4 Dokument automatisch eine handliche DIN A5 Broschüre. Erstellen Sie so z. B. Programmhefte, Vereinszeitungen und Preislisten in Kleinserie und reduzieren Sie Ihren Papier-Verbrauch.

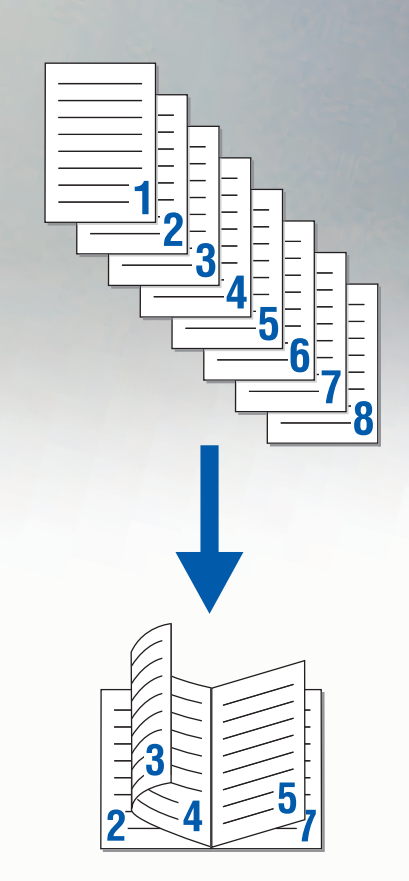

## Offset Ausgabeeinheit

Über die optionale Ausgabeeinheit CT-8000 für bis zu 500 Blatt können Druckjobs zur leichteren Sortierung versetzt ausgegeben werden.

## Original Brother Verbrauchsmaterial Sicher und wirtschaftlich

Die Toner-/Trommeleinheit ist exakt auf den Betrieb des Brother HL-8050N abgestimmt. Sie schont das Gerät und ist Voraussetzung für störungsfreien Betrieb, lange Lebensdauer und eine hohe Ausdrucksqualität.

## 3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie




Wir gewähren auf den Brother HL-8050N eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.

# HL-8050N

## HL-8050N

| | | |
|---|---|---|
| **Druckwerk** | | |
| Technologie | | Elektrophotographie |
| Druckgeschwindigkeit | | 34 Seiten/Minute |
| Zeit bis zum Ausdruck der ersten 1. Seite | | < 9 Sekunden |
| Auflösung | | Echte 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi |
| **Controller** | | |
| Prozessor | | Toshiba TMPR4955 300 MHz |
| Arbeitsspeicher | Standard | 64 MB |
| | Optional | Bis zu 576 MB (2 Slots für 100pin DIMM mit 16, 32, 64, 128 oder 256 MB) |
| Schnittstellen | Standard | 10/100BaseTX, IEEE1284 bi-di parallel, USB |
| PrintServer Eigenschaften | Schnittstelle | 10/100BaseTX mit Auto-Sensing |
| | Protokolle | TCP/IP (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Raw Port/Port9100, POS3/SMTP, SMP Print, IPP, FTP, Rendezvous, SSDP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP), Netware IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NetBEUI |
| | Management Tools | Web BRAdmin (serverbasierend; nur für Windows IIS 4.0/5.0) |
| | | BRAdmin Professional (lokal; nur für Windows) |
| | | Web Based Management (embedded Webserver über Web Browser) |
| Emulationen (Druckersprachen) | | PCL 6, PostScript Level 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL |
| Residente Fonts | PCL | 66 skalierbare Fonts, 12 Bitmap Fonts, 11 Barcodes |
| | BR-Script 3 | 66 Fonts |
| | Optional | 136 Agfa PS3 Fonts (BS-3000), 10 Agfa Barcode Fonts (BT-1000) |
| **Software** | | |
| Druckertreiber | | PCL-Treiber für Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP |
| | | BR-Script 3 (PPD Datei für Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Macintosh und Linux) |
| Weitere Software | | Driver Deployment Wizard |
| | | Interaktive Hilfe |
| **Bedienfeld** | | |
| Display | LCD | 2 Zeilen à 16 Zeichen |
| | LED | 2 LED (Ready, Alarm) |
| Tasten | 9 Tasten | Go, Job Cancel, Set, Reprint, Menu, Back, Secure Print und 2 Cursor Tasten |
| **Papier Management** | | |
| Papierzuführungen | Standard | 150 Blatt (Kassette 1) |
| | | 550 Blatt (Kassette 2) |
| | Optional | 550 Blatt Kassette x 2 (max. 1.100 Blatt) |
| Papierausgabe | Face down | 500 Blatt |
| | Face up | 70 Blatt |
| Duplex | Optional | Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck und Broschürendruck |
| Ausgabeeinheit | Optional | Offset Ausgabeeinheit für versetzte Ausgabe |
| **Druckmedien** | | |
| Medienart | Papierkassette 1 & 2 | Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien |
| Mediengewicht | Papierkassette 1 & 2 | 60 - 216 $g/m^2$ |
| Medienformate | Papierkassette 1 | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), B6 (ISO), C5, COM10, Letter, Executive, Legal, Monarch, DL, Benutzerdefiniert: 77 x 127 mm - 216 x 356 mm (B x H) |
| | Papierkassette 2 | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), B6 (ISO), C5, COM10, Letter, Executive, Legal, Monarch, DL, Benutzerdefiniert: 99 x 148 mm - 216 x 356 mm (B x H) |
| | Duplex optional | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), B6 (ISO), Benutzerdefiniert: 89 x 140 mm - 216 x 356 mm (B x H) |
| | Offset Ausgabeeinheit | A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), B6 (ISO), C5, COM10, Letter, Executive, Legal, Monarch, DL, Benutzerdefiniert: 90 x 140 mm - 216 x 356 mm (B x H) |
| **Druckertreiber-Funktionen** | | |
| Seitenlayout | Verkleinerung | 2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite |
| | Vergrößerung | 1 Seite auf 4, 9, 16, 25 Seiten |
| Wasserzeichen Druck | | Ja |
| Andere | | Broschürendruck über optionale Duplexeinheit, Passwort geschützter Druck, Quick Print Setup, Status Monitor |
| **Weiteres** | | |
| Abmessungen (BxHxT) / Gewicht | | 422 x 404 x 465 mm (B x H x T) / 20,5 kg |
| Leistungsaufnahme | Druck / Stand-by/Sleep | Ø 568 W / 83 W / 14 W |
| Betriebsgeräusch | Druck / Stand-by | < 54 dB(A) / < 27dB(A) |
| Ökologie | Strom-Spar-Modus / Toner-Spar-Modus | Ja / Ja |
| **Lieferumfang** | | |
| Verbrauchsmaterial | | Toner- / Trommeleinheit für 10.000 Seiten bei 5% Deckung (bei Einzelblatt-Druckjobs) |
| | | FP-8000 (Fixiereinheit & Transferrolle für 200.000 Seiten) |
| Dokumentation | | Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM |
| Druckertreiber | | Windows 95,98, ME, NT4.0, 2000, XP und Mac OS 8.6-9.1, OS X 10.2 |
| Software | | BRAdmin Professional |
| **Optionales Zubehör** | | |
| Toner- / Trommeleinheit | | TN-1700 für 17.000 Seiten bei 5% Deckung |
| Duplexeinheit | | DX-8000 für automatischen beidseitigen Druck |
| Offset Ausgabeeinheit | | CT-8000 für versetzte Ausgabe |
| Papierkassette | | LT-8000 für 550 Blatt (maximal 2 weitere Kassetten möglich) |
| WLAN-USB PrintServer | | NC-2200w (802.11b) |













www.brother.de